



- KOMPAKT KONSTRUKTION SPARAR UTRYMME!
- SJÄLVDIAGNOSFUNKTION MED VISNING AV DIGITALKODER
- ENDAST 260 mm TUNN OCH 750 mm DRÄNERINGSMEKANISM
- ANTI-MÖGEL LUFTFILTER MED LÅNG LIVSLÄNGD

FS-MULTI KASSETT (60X60)

4-VÄGS LUFTFLÖDE MED ELEGANT OCH KOMPACT PANEL



KASSETT 60X60


		0,8 HK	1,0 HK	1,5 HK	1,75 HK	2,0 HK	
Inomhus		S-22YA1E5	S-28YA1E5	S-36YA1E5	S-45YA1E5	S-56YA1E5	
Panel		CZ-KPY1	CZ-KPY1	CZ-KPY1	CZ-KPY1	CZ-KPY1	
Spänning	fas	1φ	1φ	1φ	1φ	1φ	
	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	
Värme	Kapacitet	kW [Btu/h]	2,50 [8 500]	3,20 [10 900]	4,20 [14 300]	5,10 [17 400]	
	Ineffekt	W	35	35	40	45	
	Ström	A	0,30	0,30	0,35	0,35	
	Luftflöde	Hej, m ³ /min [ft ³ /min]	9,3 [328]	9,6 [339]	9,9 [349]	10,3 [364]	10,6 [374]
	Ljudtrycknivå	Hög/låg dB [A]	36/33	37/33	38/34	39/35	40/36
	Ljudeffektsnivå	Hög/låg dB	51/48	52/48	53/49	54/50	55/51
	Kyla	Kapacitet	kW [Btu/h]	2,20 [7 500]	2,80 [9 600]	3,60 [12 300]	4,50 [15 400]
Kyla	Ineffekt	W	35	35	40	45	
	Ström	A	0,30	0,30	0,35	0,35	
	Luftflöde	Hej, m ³ /min [ft ³ /min]	8,3 [293]	8,6 [304]	9,0 [318]	9,3 [328]	9,9 [349]
	Ljudtrycknivå	Hög/låg dB [A]	36/33	37/33	38/34	39/35	40/36
	Ljudeffektsnivå	Hög/låg dB	51/48	52/48	53/49	54/50	55/51
	Volym avlägsnad fukt	L/h [Pt/h]	1,3 [2,7]	1,6 [3,4]	2,1 [4,4]	2,5 [5,3]	3,2 [6,7]
	Mått (H x B x D)	Inomhusenhet	mm	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575	260 x 575 x 575
tum			10-1/4 x 22-21/32 x 22-21/32	10-1/4 x 22-21/32 x 22-21/32	10-1/4 x 22-21/32 x 22-21/32	10-1/4 x 22-21/32 x 22-21/32	
Nettovikt	Panel	mm	51x700x700	51x700x700	51x700x700	51x700x700	
	kg [lb]		18 [40]	18 [40]	18 [40]	18 [40]	
Röranslutningar	Västskesida	mm [tum]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	
	Gassida	mm [tum]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	

FÖRUTSÄTTNINGAR	Bedömningsförhållanden	Värme	Kyla
TABELLDATA	Lufttemperatur inomhus	20 °C DB	27 °C DB / 19 °C WB
	Lufttemperatur utomhus	7 °C DB / 6 °C WB	35 °C DB / 24 °C WB

DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb

KOMPACT KONSTRUKTION SPARAR UTRYMME!

Panelen är bara 70x70 cm så den kan installeras även i små rum där utrymmet är begränsat.

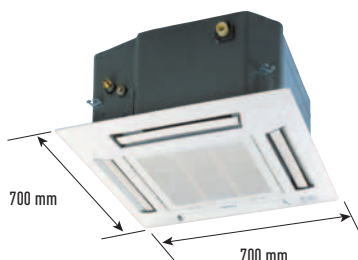


SJÄLVDIAGNOSFUNKTION MED VISNING AV DIGITALA KODER

När det uppstår problem med luftkonditioneringen indikeras detta med en digital kod på panelen, vilket gör det lättare för servicetekniker att diagnostisera problemet.



ENDAST 260 MM TUNN

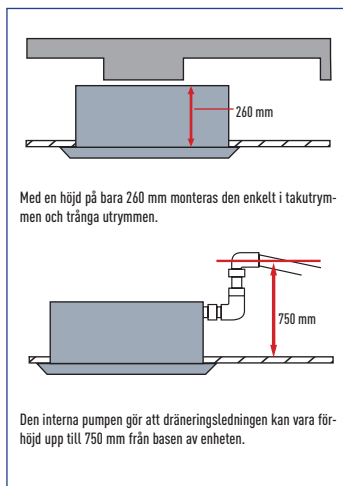

ANTI-MÖGEL LUFTFILTER MED LÅNG LIVSLÄNGD



* För bästa komfort rekommenderar vi att luftfiltret rengörs 2 ggr / kvartal.

TILLVALSPRODUKTER



SUPER all-rounder-filter CZ-SAT3P
Byte: efter 3 år



S-22YA1E5 // S-28YA1E5 // S-36YA1E5 // S-45YA1E5 // S-56YA1E5



Styrningsflexibilitet

- 24 timmars på/av realinställningstimer
- Veckotimer (endast trådbunden)
- Gruppstyrning med en enda fjärrkontroll
- Utomhusenhet tyst driftläge
- Inomhusenhet Termistorswitching (endast trådbunden)
- Ventilationsenhetsstyrning (endast trådbunden)
- Timerutgång
- Digital ingångs-/utgångskontakt – med CZ-TA31P (tillval)

Komfort




- Filterskylt
- Mögelsäkert dränerkärl

- Varmstartstyrning
- Filter
- Super alleru-busterfilter (tillval/3 års livslängd)

Fältservice & underhåll

- Inomhusenhet adressinställning
- Utomhusenhet adressinställning
- Automatisk adressåterställning för gruppstyrning (endast trådbunden)
- Inomhusenhet testkörningsläge
- Nöddrift (endast infraröd)
- Självdiagnosfunktion
- Självdiagnosposter (endast trådbunden)

* Trådbunden: Trådbunden fjärrkontroll/Infraröd: Infraröd fjärrkontroll.
För mer information, se funktionsjämförelser sid. 174–175

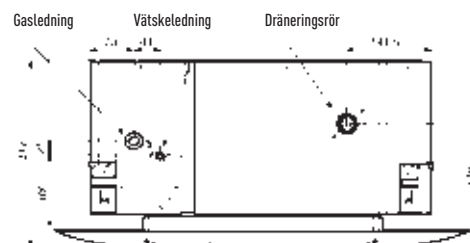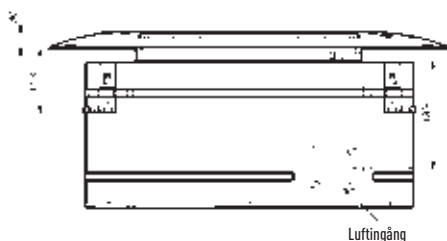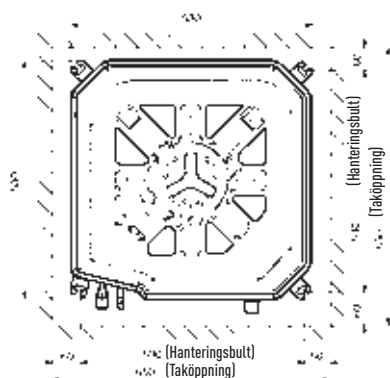

Auktoriserad återförsäljare



Generalagent för:

Panasonic & LG Värmepumpar & Luftkonditionering
VENETO Fläktkonvektorer
 Traktorgatan 2, 745 37 Enköping
 Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97
 info@kinnan.se / www.kinnan.se

**Friska
fläktar**
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-108 40
Fax. 0176-184 71