




- SJÄLVDIAGNOSFUNKTION MED VISNING AV DIGITALA KODER
- ENDAST 246 mm TUNN OCH 750 mm DRÄNERINGSMEKANISM
- ELEGANT PANEL, LUFTUTSLÄPP I 4 RIKTNINGAR
- TRE LUFTFLÖDESMÖNSTER FÖR EXTRA KOMFORT
- FLEXIBEL RÖRLEDNINGSLAYOUT
- ANTI-MÖGELLUFTFILTER MED LÅNG LIVSLÄNGD
- INNOVATIV DESIGN SKAPAR EXTRA TYST DRIFT

## FS-MULTI KASSETT (90X90)

4-VÄGS LUFTFLÖDE, KRAFTFULL OCH KOMPAKT (BARA 246 MM HÖG)



### KASSETT 90X90


		2,5 HK	3,0 HK	3,5 HK	3,5 HK	3,5 HK
Inomhus		S-63UA1E5	S-71UA1E5	S-90UA1E5	S-100UA1E5	S-125UA1E5
Panel		CZ-BT03P	CZ-BT03P	CZ-BT03P	CZ-BT03P	CZ-BT03P
Spänning	fas	1ø	1ø	1ø	1ø	1ø
	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240
	Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Värme	Kapacitet	kW [Btu/h]	7,10 [24 200]	8,00 [27 300]	10,00 [34 100]	11,20 [38 200]
	Ineffekt <sup>1</sup>	W	110	115	115	205
	Ström <sup>1</sup>	A	0,50	0,55	0,55	1,05
	Luftflöde	Hej, m <sup>3</sup> /min [ft <sup>3</sup> /min]	21 [741]	22 [777]	22 [777]	30 [1 059]
	Ljudtrycksnivå <sup>1</sup>	Hög/låg dB [A]	41/35	42/36	42/36	48/43
Kyla	Kapacitet	kW [Btu/h]	6,30 [21 500]	7,10 [24 200]	9,00 [30 700]	10,00 [34 100]
	Ineffekt <sup>1</sup>	W	110	115	115	205
	Ström <sup>1</sup>	A	0,50	0,55	0,55	1,05
	Luftflöde	Hej, m <sup>3</sup> /min [ft <sup>3</sup> /min]	21 [741]	22 [777]	22 [777]	30 [1 059]
	Ljudtrycksnivå <sup>1</sup>	Hög/låg dB [A]	41/35	42/36	42/36	48/43
Volym avlägsnad fukt	L/h [Pt/h]	3,6 [7,6]	4,2 [8,8]	5,4 [11,3]	6,0 [12,6]	7,9 [16,6]
Mått (H x B x D)	Inomhusenhet	mm	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	246 x 840 x 840	288 x 840 x 840
	Panel	tum	9-11/16 x 33-1/16 x 33/1/16	9-11/16 x 33-1/16 x 33/1/16	9-11/16 x 33-1/16 x 33/1/16	11-11/32 x 33-1/16 x 33-1/16
Nettovikt		kg [lb]	26 [57]	26 [57]	26 [57]	30 [66]
Röranslutningar	Västskesida	mm [tum]	ø6,35 [1/4]	ø9,52 [3/8]	ø9,52 [3/8]	ø9,52 [3/8]
	Gassida	mm [tum]	ø12,7 [1/2]	ø15,88 [5/8]	ø15,88 [5/8]	ø15,88 [5/8]

FÖRUTSÄTTNINGAR	Bedömningsförhållanden	Värme	Kyla
TABELLDATA	Lufttemperatur inomhus	20 °C DB	27 °C DB / 19 °C WB
	Lufttemperatur utomhus	7 °C DB / 6 °C WB	35 °C DB / 24 °C WB

<sup>1</sup> Dessa värden gäller endast för 230V. För 220V- och 240V-specifikationer, se boken med tekniska data.


DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb

### ENDAST 246 mm TUNN

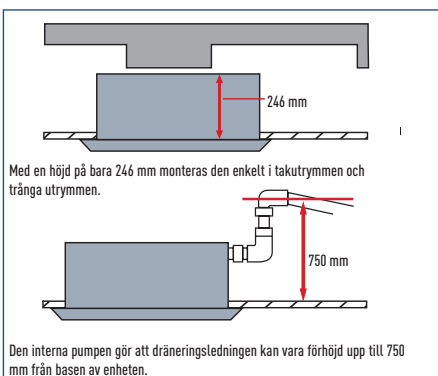


### TRE LUFTFLÖDESMÖNSTER FÖR EXTRA KOMFORT

- Multikomfortabel luftstyrning

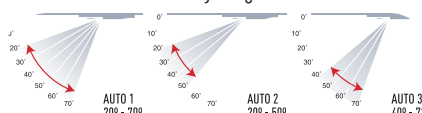

### ELEGANT PANEL, LUFTUTSLÄPP I 4 RIKTNINGAR

Den tunna och smidiga enheten kan helt döljas i taket, så att bara den dekorativa panelen syns. Luftutsläppen i 4 riktningar fördelar luftflödena jämnt i rummet och eliminerar temperaturskillnader.



### SJÄLVDIAGNOSFUNKTION MED VISNING AV DIGITALA KODER

När det uppstår problem med luftkonditioneringen indikeras detta med en digital kod på panelen, vilket gör det lättare för servicetekniker att diagnostisera problemet.



### FLEXIBEL RÖRLEDNINGSLAYOUT

Att dräneringsröret och kylröret är monterat på olika sidor av enheten gör rörledningsskeden mer flexibel. Det utmärkta värmskyddande materialet på insidan förhindrar effektivt frost och vattenläckage, samt minskar risken för transportskador.



### INNOVATIV DESIGN SKAPAR EXTRA TYST DRIFT

Mer ljuddämpande material



Det ljuddämpande materialet på insidan förbättrar tåtningskvaliteten, vilket isolerar och minskar alla driftljud.



## S-63UA1E5 // S-71UA1E5 // S-90UA1E5 // S-100UA1E5 // S-125UA1E5



### Styrningsflexibilitet

- 24 timmars på/av realinställningstimer
- Veckotimer (endast trådbunden)
- Gruppstyrning med en enda fjärrkontroll
- Utomhusenhet tyst driftläge
- Inomhusenhet Termistorswitching (endast trådbunden)
- Ventilationsenhetsstyrning (endast trådbunden)
- Timerutgång
- Digital ingångs-/utgångskontakt – med CZ-TA31P (tillval)

### Komfort

- Filterskytt
- Mögelsäkert dränerkärl


- Varmstartstyrning
- Filter

### Fältservice & underhåll




- Inomhusenhet adressinställning
- Utomhusenhet adressinställning
- Automatisk adressåterställning för gruppstyrning (endast trådbunden)
- Inomhusenhet testkörningsläge
- Nöddrift (endast infraröd)
- Självdiagnosfunktion
- Självdiagnosposter (endast trådbunden)

\* Trådbunden: Trådbunden fjärrkontroll/Infraröd: Infraröd fjärrkontroll.  
För mer information, se funktionsjämförelser sid. 174-175

### NÖDVÄNDIGT INSTALLATIONSUTRYMME

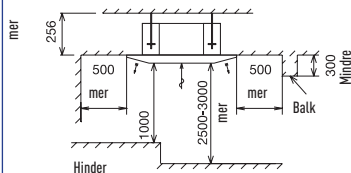

### DRÄNERING

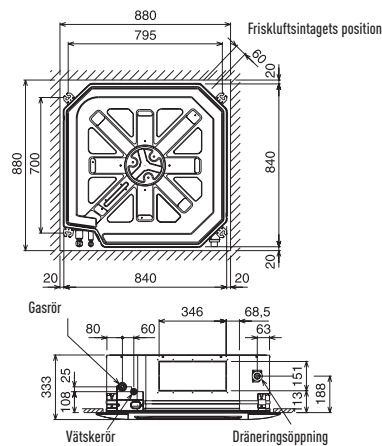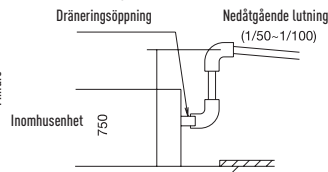

Auktoriserad återförsäljare



### Generalagent för:

**Panasonic & LG** Värmepumpar & Luftkonditionering

**VENETO** Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping

Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97

info@kinnan.se / www.kinnan.se

**Friska  
fläktar**  
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3  
761 32 Norrtälje  
Tel. 0176-108 40  
Fax. 0176-184 71