



- FLEXIBEL INSTALLATION
- EFFEKTIVT FILTER MED LÅNG LIVSLÄNGD
- SJÄLVDIAGNOSFUNKTION MED VISNING AV DIGITALA KODER

## FS-MULTI VÄGGMONTERAD VIT



DE VÄGGMONTERADE INNEDELARNA I FS MULTI-SERIEN HAR UTFORMATS PÅ ETT VACKERT OCH ELEGANT SÄTT. Den fräscha horisontala svängda formen förstärker inredelens nya design. Den mjuka svängda mittdelen döljer på ett elegant sätt den komplexa högprestandamekanismens insida, medan den tunna designen förstärker inredelens tunna elegans. Det gör att den smälter in i väggen på ett attraktivt sätt och skapar harmoni i alla typer av rum.



### VÄGGMONTERAD MODELL // VIT FÄRG // VIT FÄRG -BRED MODELL-

		0,8 HK	1,0 HK	1,5 HK	1,75 HK	2,0 HK	2,5 HK	3,0 HK	
Inomhus		S-22KA1E5	S-28KA1E5	S-36KA1E5	S-45KA1E5	S-56KA1E5	S-63KA1E5	S-71KA1E5	
Spänning	fas	1ø	1ø	1ø	1ø	1ø	1ø	1ø	
	V	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	220-230-240	
	Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Värme	Kapacitet	kW [Btu/h]	2,50 [8 500]	3,20 [10 900]	4,20 [14 300]	5,10 [17 400]	6,40 [21 800]	7,10 [24 200]	8,00 [27 300]
	Ineffekt	W	25	27	30	35	45	50	55
	Ström	A	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
	Luftflöde	Hej, m <sup>3</sup> /min [ft <sup>3</sup> /min]	10,3 [364]	10,9 [385]	11,6 [409]	12,1 [427]	16,7 [590]	17,1 [604]	18,3 [648]
	Ljudtrycknivå	Hög/låg dB [A]	38/33	39/33	42/34	43/35	44/38	46/39	48/40
	Ljudeffektsnivå	Hög/låg dB	53/48	54/48	57/49	58/50	59/53	61/54	63/55
Kyla	Kapacitet	kW [Btu/h]	2,20 [7 500]	2,80 [9 600]	3,60 [12 300]	4,50 [15 400]	5,60 [19 100]	6,30 [21 500]	7,10 [24 200]
	Ineffekt	W	25	27	30	35	45	50	55
	Ström	A	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
	Luftflöde	Hej, m <sup>3</sup> /min [ft <sup>3</sup> /min]	9,5 [335]	9,7 [342]	10,9 [385]	11,3 [399]	15,3 [540]	16,0 [565]	17,4 [614]
	Ljudtrycknivå	Hög/låg dB [A]	38/33	39/33	42/34	43/35	44/38	46/39	48/40
	Ljudeffektsnivå	Hög/låg dB	53/48	54/48	57/49	58/50	59/53	61/54	63/55
Volym avlägsnad fukt	L/h [Pt/h]	1,3 [2,7]	1,6 [3,4]	2,1 [4,4]	2,5 [5,3]	3,2 [6,7]	3,6 [7,6]	4,2 [8,8]	
Mått	H x B x D	mm	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 870 x 204	290 x 1 070 x 235	290 x 1 070 x 235	290 x 1 070 x 235
		tum	11-7/16 x 34-9/32 x 8-1/16	11-7/16 x 34-9/32 x 8-1/16	11-7/16 x 34-9/32 x 8-1/16	11-7/16 x 34-9/32 x 8-1/16	11-7/16 x 42-5/32 x 9-9/32	11-7/16 x 42-5/32 x 9-9/32	11-7/16 x 42-5/32 x 9-9/32
Nettovikt		kg [lb]	9 [20]	9 [20]	9 [20]	9 [20]	11 [24]	12 [26]	12 [26]
Röranslutningar	Västskesida	mm [tum]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø6,35 [1/4]	ø9,52 [3/8]
	Gassida	mm [tum]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø12,7 [1/2]	ø15,88 [5/8]

FÖRUTSÄTTNINGAR	Bedömningsförhållanden	Värme	Kyla
TABELLDATA	Lufttemperatur inomhus	20 °C DB	27 °C DB / 19 °C WB
	Lufttemperatur utomhus	7 °C DB / 6 °C WB	35 °C DB / 24 °C WB


Innan du installerar i tysta rum som sovrum bör du kontakta en auktoriserad distributör.

### FLEXIBEL INSTALLATION

Panasonics väggmonterade modell har en kompakt och elegant design. Den kan installeras i mycket begränsade utrymmen och smälter in i stilfulla interiörer.

### EFFEKTIVT FILTER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Detta långlivade filter fångar effektivt dammkvalster, tobaksrök och andra vanliga föroreningar. När det fångar vissa luftburna partiklar kommer en indikator att påminna dig om att filtret bör rengöras. Du tar snabbt bort filtret i ett moment, och efter rengöringen är det enkelt att sätta tillbaka.




### TILLBEHÖR

SUPER allerru-busterfilter – 10 års filterlivslängd

CZ-SA16P  
Byte: efter 10 år

### SJÄLVDIAGNOSFUNKTION MED VISNING AV DIGITALA KODER

När det uppstår problem med luftkonditioneringen visas indikatorn och den digitala koden på panelen, vilket gör det lättare för servicetekniker att diagnostisera problemet.

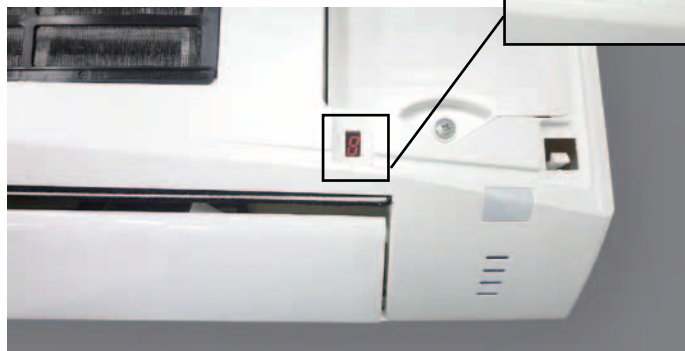



VIT FÄRG - BRED MODELL

## S-22KA1E5 // S-28KA1E5 // S-36KA1E5 // S-45KA1E5 // S-56KA1E5 // S-63KA1E5 // S-71KA1E5

### Styrningsflexibilitet

24 timmars på/av realinställningstimer

- Veckotimer (endast trådbunden)
- Gruppstyrning med en enda fjärrkontroll
- Utomhusenhet tyst driftläge
- Inomhusenhet Termistorswitching (endast trådbunden)
- Ventilationsenhetsstyrning (endast trådbunden)
- Timerutgång

### Komfort

- Filterskytt
- Varmstartstyrning
- Filter
- Super alleru-busterfilter (tillval/10 års livslängd)


### Fältservice & underhåll

- Inomhusenhet adressinställning
- Utomhusenhet adressinställning
- Automatisk adressåterställning för gruppstyrning (endast trådbunden)
- Inomhusenhet testkörningsläge
- Nöddrift (endast infraröd)
- Självdiagnosfunktion
- Självdiagnosposter (endast trådbunden)

\* Trådbunden: Trådbunden fjärrkontroll/Infraröd: Infraröd fjärrkontroll.  
För mer information, se funktionsjämförelser sid. 174-175

### 0,8 HK - 1,75 HK-MODELLER

### 2 - 3 HK-MODELLER

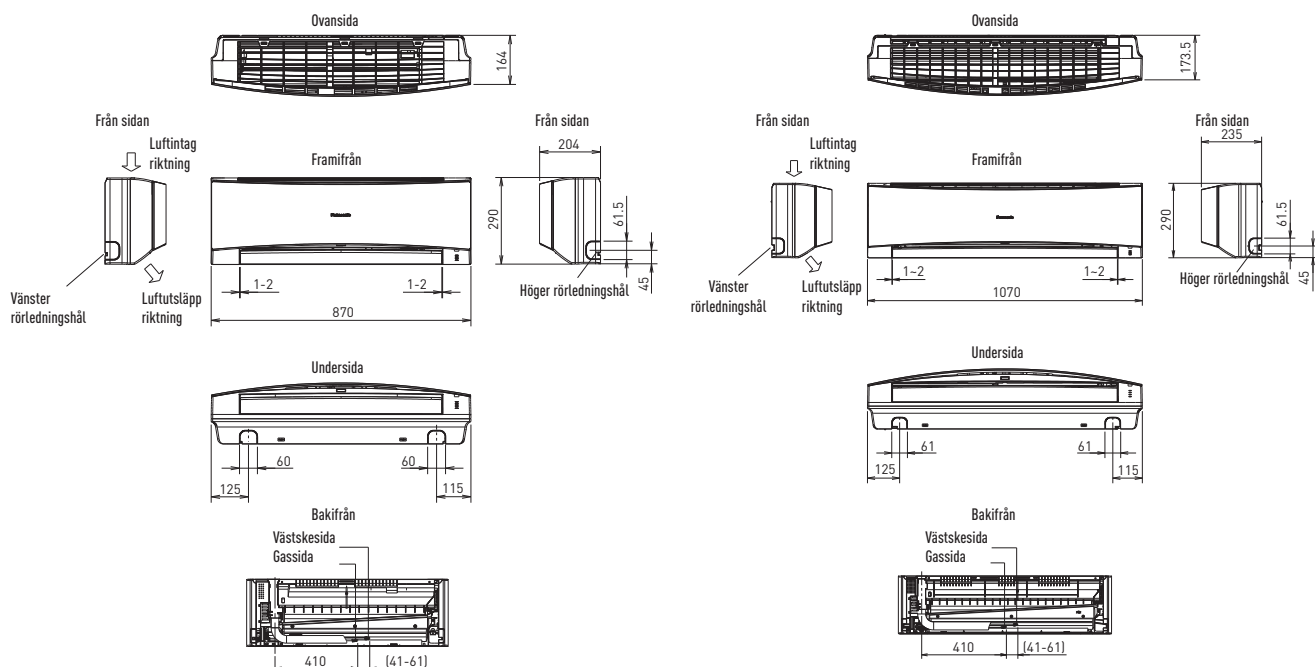

Auktoriserad återförsäljare



Generalagent för:

**Panasonic & LG** Värmepumpar & Luftkonditionering

**VENETO** Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping

Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97

info@kinnan.se / www.kinnan.se

**Friska  
fläktar**  
Kyl & Värme AB

Pilgatan 3  
761 32 Norrtälje  
Tel. 0176-108 40  
Fax. 0176-184 71