



Nepura

Världsledande
luft/luftvärmepumpar



Daikins senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat



Varför du ska välja Nepura


Njut av ultimat komfort inomhus, oavsett väder utomhus

Daikin är världsledande inom kyla och värme och har alltid varit en föregångare och innovatör. För att ta fram värmepumpar som är utformade helt efter de krav och förutsättningar som finns i Sverige kom Daikins främsta internationella tekniker hit. Här mötte de våra erfarna värmepumpsinstallatörer och tog del av deras kunskap och erfarenheter. Det var så vår serie värmepumpar för nordiskt klimat föddes. Projektet genomfördes noggrant med högsta kapacitet och effektivitet i fokus.

De tidigare nordiska serierna var riktiga succéer. Äntligen fanns det luftvärmepumpar som gav mycket värme när det var riktigt kallt. Nu lanserar vi våra senaste luft/luftvärmepumpar – Nepura. De är ännu starkare och effektivare än den förra generationen. Nykonstruerad utomhusenhet med intelligent värmemattestyrning och den optimerade avfrostningslogiken ökar effektiviteten ytterligare.

Kraftfulla när det gäller!

Daikins luftvärmepumpar i Nepura-serien behåller minst sin nominella effekt ända ner till -17°C , medan vårt flaggskepp Nepura+ behåller den ända ner till -25°C . Ingen annan tillverkare har så många modeller i sitt sortiment som klarar av att hålla den nominella effekten ner till -25°C .

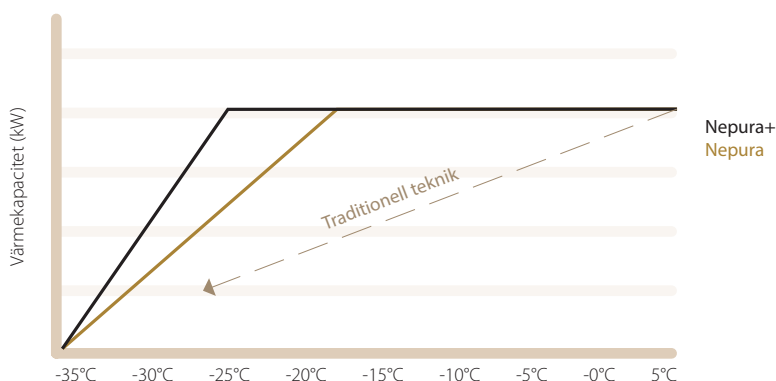

Nepura-seriens inomhusenheter:

Stylish

Väggmonterad enhet




Daikin Emura

Väggmonterad enhet



Perfera

Väggmonterad enhet



Comfora

Väggmonterad enhet



Perfera

Golvmonterad enhet






Dynamisk öppen spis-logik

Stylish/Emura/Perfera vägg

Låt din öppna spis och värmepump arbeta i samförstånd. När du eldar i din öppna spis stänger de flesta värmepumpar av sig när rummet har uppnått önskad temperatur. Stylish/Emura/Perfera vägg XTH stänger istället av kompressorn och låter inomhusenheten gå i endast fläktdrift. För varje grad temperaturen är över önskad rumstemperatur kommer fläkthastigheten att öka med ett steg. Ju varmare det är, desto högre kommer fläkthastigheten att vara. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare värme i huset. När temperaturen faller reducerar maskinen sin fläkthastighet för maximal ljudkomfort. Blir det kallare än inställd temperatur startar kompressorn automatiskt.

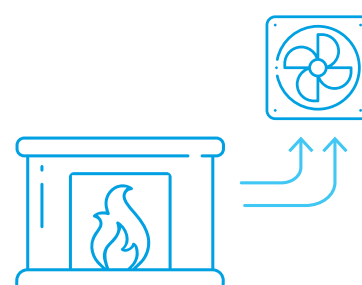

Uppmått temperatur i rummet \geq
inställd temperatur = värme AV
Automatisk anpassning av fläkten till ΔT



Väderkompensationslogik

Perfera vägg

I värmedrift försöker luftvärmepumpen leverera den önskade temperaturen som väljs på fjärrkontrollen eller i appen. Då maskinen är monterad på sin plats kan den normalt inte ta hänsyn till vilken temperatur det är i resten av huset, utan bara mäta på sin installationsplats. Normalt behöver börvärdet justeras med fjärrkontrollen ju kallare det blir utomhus eftersom husets alla väggar kyls ner. Med Daikins nya logik kan du aktivera väderkompensation i 2 steg beroende på hur välisolerat huset är. I ett sådant driftsläge sköter maskinen kompensationen automatiskt och du får maximal komfort utan att behöva höja och sänka temperaturen hela tiden. Dessutom kan maskinen i 2 intensitetssteg kompensera för den råa känslan som uppkommer vid 0-gradigt väder när luftfuktigheten ökar.



Intelligent termisk sensor

Stylish/Emura

Toppmodellerna Stylish och Emura använder en intelligent termisk sensor för att detektera yttemperaturen i ett rum för att skapa ett mer komfortabelt klimat. Efter att ha fastställt aktuell rumstemperatur distribuerar grid eye-sensorn luften jämnt i hela rummet innan den växlar till ett luftflödesmönster som riktar varm eller kall luft till de områden som behöver det.





Swingkompressor

Alla Nepura-modellerna

Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabriker, vilket ger bättre driftsäkerhet och ökad livslängd. Nepura har mycket bredare effektområde vilket ger ett jämnare inomhusklimat jämfört med tidigare modeller. Självklart har den två kammare för en ännu tystare och mer vibrationsfri gång.

Styrning extern värmekabel

Alla Nepura-modellerna

Ibland vill man leda bort avfrostningsvattnet som maskinen släpper ifrån sig. I de fallen har installatören varit tvungen att montera dit ett tråg eller en slang som leder bort vattnet. Detta vatten kan frysa igen och då måste en värmekabel monteras. Dessa värmekablar aktiveras av en termostat och drar onödigt mycket energi. Daikin har i denna serie en styrning för extern värmekabel som är aktiv endast under avfrostningen samt en kort stund efter.



Avancerad avfrostningslogik

Jämnare värme i huset

Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen endast avfrostar när det behövs. Även vid så kalla temperaturer som -30°C kan maskinen, under rätt förutsättningar, jobba längre tid mellan avfrostningarna än de flesta maskinerna på marknaden.



Garantier & försäkring

Vi erbjuder dig lång trygghet. Efter garantitidens slut erbjuds du en kompletterande försäkring som ger dig trygghet i upp till 16 år efter köpet. Värmepumpen måste garantiregistreras i Daikins garantiregistreringssystem Stand By Me för att garantin ska gälla och för att försäkring ska kunna erbjudas.



DAIKIN Onecta


Med appen Onecta* kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundlig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar. Anpassa systemet så att det passar din livsstil och dina komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning. Denna funktion erbjuder ännu mer komfort, enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter, inklusive Google Assistant och Amazon Alexa.

› Ladda ner Onecta-appen och börja skapa ditt perfekta hemmaklimat.




Styrning

Få tillgång till alla funktioner för att styra ditt inomhusklimat




Schema

Skapa olika scheman och driftlägen



Övervakning

Övervaka din energi-förbrukning på daglig, vecko- eller årsbasis



Identifiera

Identifiera rum i ditt hus för att enkelt styra olika enheter



Daikin Cloud Services (DCS)

NYHET

Ingår under maskinens garantitid

Med Daikin Cloud Services (DCS) kan installatören på distans avläsa felkoder/driftslägen/värden. Det betyder att om olyckan skulle vara framme så kan en felsökning ske näst intill omedelbart på distans. Dessutom går det med DCS att se data upp till 2 månader bakåt i tiden för att underlätta åtgärdandet av eventuellt fel. Installatören kan dessutom över DCS ha en översikt över hur maskinen fungerar och kan komma med rekommendationer hur maskinen bör konfigureras för en maximalt effektiv drift. Naturligtvis kan installatören ha en översikt av maskinen endast med slutkundens godkännande. DCS är förinstallerat och funktionen måste aktiveras av installatören i Stand by Me för att fungera*².

*Onecta krävet ett trådlöst nätverk *²Efter garantitiden tillkommer en årsavgift för DCS.



Luftrening

Partikelfilter + Titanapatitfilter:

Comfora

Daikins luftvärmepumpar är utrustade med ett finmaskigt partikelfilter som fångar upp merparten av luftföroeningarna. I ett andra steg renas luften av ett titanapatitfilter som bryter ner odörer (ex. blöta djur) samt bakterier.

Partikelfilter + Titanapatitfilter + Silverallergenfilter + Flash Streamer:

Stylish, Emura, Perfera golv


Toppmodellerna har tagit luftreningen till en ny nivå och har inbyggd luftrenare med Flash Streamerteknik.

Flash Streamer* bryter ner virus och allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare luft och bättre luftkvalitet.

Titanapatitfilter + Silverallergenfilter + Flash Streamer + Ionpure IPI filter:

Perfera vägg

Perfera är den modellen som renar luften bäst i Nepura-serien. Ionpure behandlingen av förfiltret reducerar bakterier och virus upp till 99,99 % för all luft som passerar maskinen.

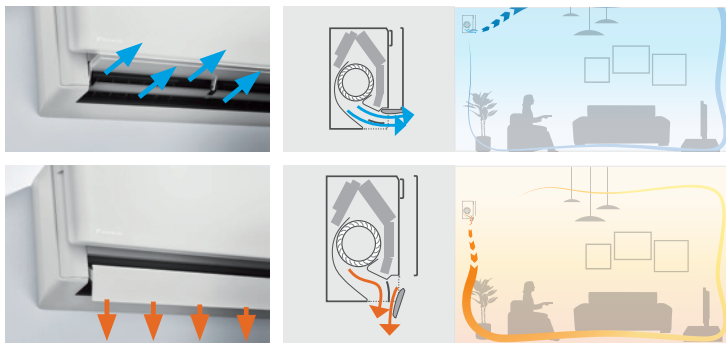


Coanda-effekten skapar två olika luftflödesmönster beroende på om maskinen är i kyl- eller värmeläge. Längst upp är Coanda-effekten i kyläge (takluftflöde), och på de nedersta bilderna visas Coanda-effekten i värmeläge (vertikalt luftflöde).



Luktavlägsnande titanfilter

Bryter ned besvärande lukt (från till exempel tobak och husdjur).

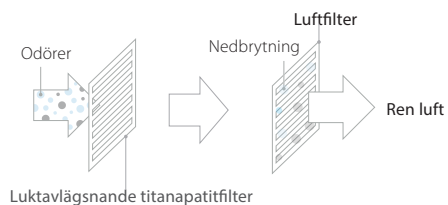

Flash Streamer

Bryter ned allergener (såsom pollen och svampallergener) och avlägsnar besvärande lukt, vilket ger renare luft.



Flash Streamertekniken kallas även Streamer Discharge. Det är en typ av plasmaurladdning där höghastighets-elektroner med kapacitet för oxidativ nedbrytning alstras. Urladdningsintervallet för Daikins Streamer Discharge är bredare än vid standardplasmaurladdning (glimurladdning), vilket gör det lättare för elektroner att kollidera med syre och kväve i luften. Det gör att höghastighetselektroner kan alstras tredimensionellt över ett brett område. Detta leder till oxidativ nedbrytning i en hastighet som är över 1000 gånger högre med samma elektriska effekt.



Coanda-effekten

Stylish / Emura

Coanda-effekten optimerar luftflödet för ett komfortabelt klimat. Genom särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribution i rummet. I kyl drift riktas luftströmmen upp mot taket så att kalldrag mot ansiktet undviks. I värmedrift kan luften följa väggen ner mot golvet för en komfortabel värme.



Stylish XTH

Innovativ design med inbyggd WiFi

Stylish XTH kombinerar design och teknologi för att uppnå en total klimatlösning. Det är den tunnaste enheten inom designsegmentet för väggmonterade enheter med sina 189 mm. Stylish XTH finns i två färgval - vit och matt svart. Värmepumpen använder innovativa funktioner för att uppnå det allra bästa inom komfort och energieffektivitet. Stylish XTH behåller den nominella effekten ända ner till -25°C.

WiFi finns inbyggt och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smart-phone*2. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer*3 bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner lukt från exempel tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Stylish XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Stylish XTH har tilldelats Good Design Award för sitt innovativa utseende och sin funktionella förmåga.

Upp till:



Modell		Stylish XTH 30		
		FTXTA30CB/CW / RXTA30C		
Värme	Kapacitet	kW	0,8-7,1	
	Nominell kapacitet	kW	3,2	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,6/5,3/4,8/4,3/3,7	
	COP	kW/kW	5,01	
	Medel	Energiklass		A+++
		SCOP	kW/kW	5,17
		P-design	kW	3,0
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	812
	Kallt	Energiklass		A+
		SCOP		4,1
P-design		kW	4,38	
Årlig energiförbrukning			2248	
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C		
Kyla	Kapacitet	kW	1,2-4,6	
	Energiklass		A+++	
	SEER	kW/kW	8,75	
	P-design	kW	3	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	120	
Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C		
Funktioner	Generation		Nepura+	
	Dynamisk öppen spis-logik		JA	
	DCS		JA	
	Flash streamer		JA	
	3D-luftflöde		JA	
	Värmekamera		JA	
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA	
	WiFi		JA	
	Automatisk återstart		JA	
	Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	798x295x189
Ljudtryck värme (tyst/låg/medel/hög)		dB(A)	19/24/31/41	
Ljudeffekt värme		dB(A)	60	
Luftflöde värme (tyst/låg/medel/hög)		m3/min	5,0/5,8/8,2/12,3	
Antal fläkthastigheter		st	6	
Vikt		kg	11,5	
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376	
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Vikt	kg	42	
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675	
Driftsområde värme		-30/+18°C		
Driftsområde kyla		-10/+43°C		
Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13/16A (begränsas på utedelen)		

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *2Onecta kräver ett lokalt nätverk *3 Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Daikin Emura XTH

Innovativ design med inbyggd WiFi

Emura XTH kombinerar design och teknologi för att uppnå en total klimatlösning. Emura XTH finns i två färgval - vit och matt svart. Värmepumpen använder innovativa funktioner för att uppnå det allra bästa inom komfort och energieffektivitet. Emura XTH behåller den nominella effekten ända ner till -25°C.

WiFi finns inbyggt och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smart-phone*2. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Emura XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer*3 bryter ner allergener så som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort besvärande lukter. Detta resulterar i en renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner lukt från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:



Modell		Emura XTH 30		
		FTXTJ30AB/AW / RXTJ30A		
Kapacitet	kW	0,8-7,1		
Nominell kapacitet	kW	3,2		
Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,6/5,3/4,8/4,3/3,7		
COP	kW/kW	5,01		
Värme	Medel	Energiklass	A+++	
		SCOP	kW/kW	5,2
		P-design	kW	3,0
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	812
Kallt	Medel	Energiklass	A+	
		SCOP	kW/kW	4,1
		P-design	kW	4,4
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	2248
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C		
Kyla	Kapacitet	kW	0,7-4,5	
	Energiklass		A+++	
	SEER	kW/kW	8,75	
	P-design	kW	3	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	120	
Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C		
Funktioner	Generation		Nepura+	
	Dynamisk öppen spis-logik		JA	
	Coanda-effekt		JA	
	Flash streamer		JA	
	3D-luftflöde		JA	
	Värmekamera		JA	
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA	
	WiFi		JA	
Automatisk återstart		JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	900x305x212	
	Ljudtryck värme (tyst/låg/medel/hög)	dB(A)	19/24/31/41	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Luftflöde värme (tyst/låg/medel/hög)	m3/min	4,5/6,5/7,8/12,3	
	Antal fläkthastigheter	st	6	
	Vikt	kg	11,5	
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376	
	Ljudtryck värme	dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Vikt	kg	42	
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675	
Driftsområde värme			-30/+18°C	
Driftsområde kyla			-10/+43°C	
Rek. avsakring	ph/V/A		1 fas - 230 V / 13	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *2Onecta kräver ett lokalt nätverk *3 Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Perfera XTH

Högpresterande väggmodell med WiFi

Väderkompensation

Perfera XTH har som första modell på marknaden en väderkompensationslogik som kan aktiveras av kunden. Den höjer börvärdet på temperaturen ju kallare det blir utomhus. Med normala maskiner måste användaren själv höja börvärdet för att erhålla en jämn temperatur, det gör Perfera automatiskt!

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Perfera XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer*² bryter ner allergener som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort odörer. Detta ger renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner odörer från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:



Modell	Perfera XTH 30		Perfera XTH 40		
	FTXTM30A/RXTM30A	FTXTM40A/RXTM40A	FTXTM30A/RXTM30A	FTXTM40A/RXTM40A	
Kapacitet	kW		0,8-7,4	0,9-8,8	
Nominell kapacitet	kW		3,2	4	
Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW		5,7/5,3/4,8/4,4/3,6	7,0/6,1/5,4/4,7/4,1	
COP	kW/kW		5,30	5,51	
Värme	Energiklass	A+++			
	Medel SCOP	kW/kW		5,35	5,50
	P-design	kW		3	3,8
	Årlig energiförbrukning	kWh/år		785	967
Kallt	Energiklass	A+			
	Medel SCOP	kW/kW		4,23	4,42
	P-design	kW		4,4	5,6
	Årlig energiförbrukning	kWh/år		2222	2640
Temperaturinställning värmedrift	10-30 °C				
Kyla	Kapacitet	kW		1,2-4,6	1,2-5,2
	EER	kW/kW		5,13	4,71
	Energiklass	A+++			
	SEER	kW/kW		8,65	8,95
	Årlig energiförbrukning	kWh/år		121	156
Temperaturinställning kyl drift	18-32 °C				
Funktioner	Generation	Nepura+			
	Väderkompensation	JA			
	Dynamisk öppen spis-logik	JA			
	Flash streamer	JA			
	3D-luftflöde	JA			
	2-areas Intelligent eye	JA			
	Swingfunktion vertikal/horisontell	JA			
	WiFi	JA			
Automatisk återstart	JA				
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm		804/298/252	997/298/292
	Ljudtryck värme	dB(A)		19-22-31-43	19-22-31-46
	Ljudeffekt värme	dB(A)		60	
	Luftflöde värme	m ³ /min		4,0/4,7/7,3/11,6	5,1/6,0/10,0/17,0
Antal fläkthastigheter	6 st				
Vikt	10 kg		15 kg		
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm			930/605/376
	Ljudtryck värme	dB(A)		49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)		60	
	Vikt	42 kg			
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	R32/0,655/675			
	Driftsområde värme	-30/+24°C			
Driftsområde kyla	-10/+46°C				
Rek. avsäkring	ph/V/A		1 fas - 230 V / 13/16A (begränsas på utedelen)		

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

² Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Comfora XTH

Diskret väggmonterad enhet

Att placera värmepumpen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning. Comfora XTH har extra låg bygghöjd. 3D flödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att sprida den varma eller kalla luften optimalt i huset.

Styrning via WiFi medlevereras och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone. Det enda som krävs är ett lokalt nätverk. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Mycket effekt när det behövs

Daikins nya invertertechnik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,4 kW vid -15°C och 3,2 kW vid -25°C (gäller modell XTH 35).

Förbättrar luftkvaliteten

Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempelvis tobak och husdjur.

Upp till:
A⁺⁺

Modell		Comfora XTH 25	Comfora XTH 35		
		FTXTP25A/ RXTP25A	FTXTP35A/ RXTP35A		
Värme	Kapacitet	kW	1,0-6,2	1,0-6,7	
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	4,9/4,5/4,2/3,4/2,9	5,2/5,0/4,4/3,6/3,2	
	COP	kW/kW	4,95	4,55	
	Medel	Energiklass		A++	
		SCOP	kW/kW	4,95	4,85
		P-design	kW	2,5	3
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	707	866
	Kallt	Energiklass		A	
		SCOP		3,96	3,79
P-design		kW	3,7	4,4	
Årlig energiförbrukning		kWh/år	1937	2426	
Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C			
Kyla	Kapacitet	kW	1,0-4,1	1,0-4,5	
	EER	kW/kW	4,88	4,45	
	Energiklass		A+++		
	SEER	kW/kW	8,55	8,51	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	102	144	
Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C			
Funktioner	Generation		Nepura		
	WiFi medlevereras		JA		
	Framtidssäkrat köldmedium		JA		
	Direktdrift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)		JA		
	Komfortlägesdrift		JA		
	Ekonomidriftsläge		JA		
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA		
	Titanapatit filter		JA		
Automatisk återstart		JA			
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770x286x225		
	Ljudtryck värme	dB(A)	21/26/35/43		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58	58	
	Luftflöde värme	m ³ /min	4,4/5,5/9,0/10,5		
	Antal fläkthastigheter		6 st		
Utomhusenhet	Vikt		9 kg		
	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376		
	Ljudtryck värme	dB(A)	49		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60		
	Vikt		42 kg		
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675		
	Driftsområde värme		-25/+24°C		
Driftsområde kyla		-10/+46°C			
Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10/13 A	1 fas - 230 V / 10/13 A		



Perfera golv XTH

Supertyst med WiFi som standard

Perfera golv XTH är framtagen för högsta verkningsgrad och komfort. Värmepumpen värmer smidigt upp dina kalla golv. Tack vare att enheten har utblås i både över- och nederdel får du jämnare värme i huset och varma golv på köpet. Dessutom är maskinen praktiskt taget ljudlös. Ljudnivån är som lägst 19 dBA, tystare än en viskning.

WiFi finns inbyggd och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone^{*2}. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Heat+

Driftläget Heat+ sänker luftflödet och höjer temperaturen på enhetens utblåsluft. Effekten blir som strålningsvärme från enheten under 30 minuter. Utblåstemperaturen ökar till 55°C och fläkthastigheten sänks, vilket leder till att enheten blir så gott som ljudlös.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Golvvärme

På Perfera golv kan du i värmedrift stänga det övre utblåset så att all värme endast blåser utmed golvet.

Flash Streamer

Med Daikins Flash Streamer-teknologi får du renare luft i hemmet. Det luktavlägsnande filtret bryter ner odörer och garanterar en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:



Modell		Perfera golv XTH 30		
		FVXTM30A/RXTM30A		
Värme	Medel	Kapacitet	kW	1,2-6,2
		Nominell kapacitet	kW	3,2
		Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	5,2/4,9/4,3/3,8/3,1
		COP	kW/kW	4,45
		Energiklass		A++
	Kallt	SCOP	kW/kW	4,75
		P-design	kW	3,0
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	884
		Energiklass		A
		SCOP		3,70
Kyla	P-design	kW	4,4	
	Årlig energiförbrukning		2483	
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C	
	Kapacitet	kW	1,2-4,4	
	Energiklass		A++	
Funktioner	SEER	kW/kW	7,5	
	P-design	kW	2,5	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	140	
	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C	
	Generation		Nepura	
Inomhusenhet	Heat +		JA	
	Heat Boost		JA	
	Utblås vid golvet		JA	
	WiFi		JA	
	Flash Streamer		JA	
Utomhusenhet	Framtidssäkrat köldmedium		JA	
	Automatisk återstart		JA	
	Veckotimer		JA	
	Mått (BxHxD)	mm	750x600x238	
	Ljudtryck värme	(tyst/låg/medel/hög) dB(A)	19/25/32/39	
Utomhusenhet	Ljudeffekt värme	dB(A)	53	
	Luftflöde värme	(tyst/låg/medel/hög) m3/min	4,0/5,3/6,8/9,4	
	Antal fläkthastigheter	st	6	
	Vikt	kg	17	
	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376	
Utomhusenhet	Ljudtryck värme	dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60	
	Vikt	kg	42	
	Rörslutning	tum	1/4"-3/8"	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675	
Utomhusenhet	Driftsområde värme		-30/+18°C	
	Driftsområde kyla		-10/+43°C	
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 13 A	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. ^{*2}Onecta kräver ett lokalt nätverk. ^{*3}Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På daikin.se kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på daikin.se

