nepura

Stylish


Komfort med stil, kompakt och stilren design i fyra nya utföranden.



Mörkbrunt läder med svart stomme
FTXTA-DL



Mörkt trä med svart stomme
FTXTA-DY

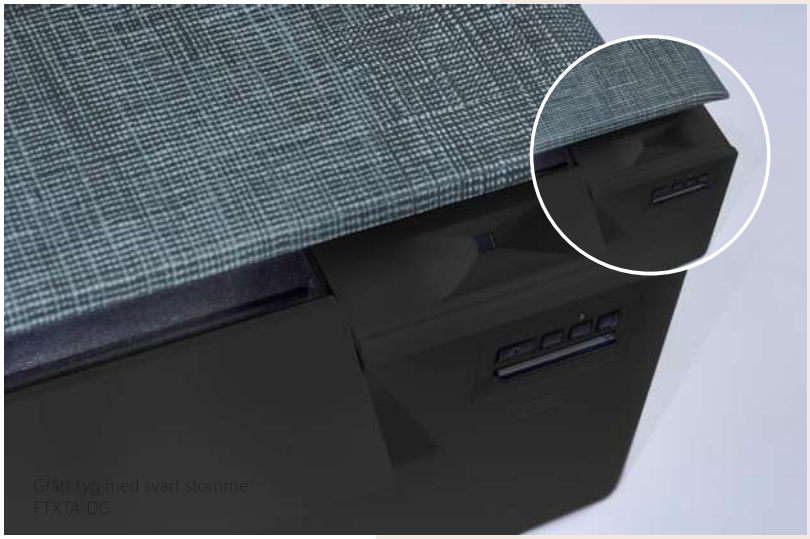

Grått tyg med svart stomme
FTXTA-DG



Ljust trä med vit stomme
FTXTA-DP

Stylish finns även i matt vit och matt svart

-30°

Stylish kombinerar elegant design med avancerad teknik för att leverera en komplett klimatlösning som passar din inredning. Med ett djup på endast 189 millimeter är Stylish en av de slimmade luftvärmepumparna i sitt segment. Stylish har nya innovativa funktioner för att uppnå hög komfort, energieffektivitet, driftsäkerhet och kontroll.

Upp till A+++ A+++ ↑ D värme & kyla

Stylish XTH

stylish

4 nya frontpaneler med nya funktioner

- Årliga värden för verkningsgrad upp till A+++ i kyla och värme
- NYHET Väderkompensationslogik - maskinen kompenserar måltemperaturen när utomhustemperaturen sjunker och bibehaller ett komfortabelt inomhusklimat utan temperaturfall
- NYHET HAP logik (Hot Air Preference) gör att du kan välja om maskinen ska fokusera på varm utblåsluft eller om maskinen ska jobba med ett manuellt inställt flöde
- NYHET Möjlighet att begränsa min. och max. temperaturen på maskinen, perfekt vid uthyrning av en fastighet som värms upp av värmepumpen
- Öppen spis-logik: När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig när rummet uppnått önskad temperatur. Stylish XTH 30 stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt sprider sig den varma luften och ger en jämnare värme i huset.
- Ingång för extern kontakt, t.ex. en magnetkontakt vid fönstret om maskinen är i kylningsläge och någon öppnar fönstret.
- Heat Boost gör att måltemperaturen uppnås upp till 14% snabbare
- 3D flödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att sprida den varma eller kalla luften optimalt i huset.
- Coanda-effekten optimerar luftflödet. Genom att använda särskilt utformade luftriktare får man ett mer fokuserat luftflöde som ger en bättre temperaturdistribuering i rummet
- Daikins Flash Streamer-teknik förbättrar luftkvalitén inomhus
- Styr din inomhusvärme via Onecta var du än är. (Kräver lokalt nätverk)
- NYHET Möjlighet att visuellt välja position på utblåsen i appen Onecta.
- Röststyrning via Amazon Alexa eller Google Assistant.
- Kan anslutas till Daikin Cloud Service för fjärrövervakning och snabb support från din installatör



Effektivitetsdata			FTXTA + RXTA	Stylish XTH 30 30DG/DL/DP/DY
Kylkapacitet	Min./Nom./Max.		kW	1,20/3,00/4,60
Värmekapacitet	Min./Nom./Max.		kW	0,80/3,20/7,10
Effektförbrukning	Kyla/Värme	Nom.	kW	0,64/ 0,62
Rumskyla	Klass för energieffektivitet			A+++
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,0
	SEER			8,75
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	120
Rumsuppvärmning (genomsnittsklimat)	Klass för energieffektivitet			A+++
	Kapacitet	Pdesign	kW	3,0
	SCOP/A			5,17
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	812
Rumsuppvärmning (kallt klimat)	Klass för energieffektivitet			A+
	Kapacitet	Pdesignh	kW	4,38
	Årlig energiförbrukning		kWh/a	2.240
	SCOP/C			4,09
Nominell verkningsgrad	EER			4,89
	COP			5,01
	Årlig energiförbrukning		kWh	310
	Energimärkningsdirektivet	Kyla/Värme		A/A

Inomhusenhet				FTXTA	30DG/DL/DP/DY
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	295 x798 x189
Vikt	Enhet			kg	11,5
Luftfilter	Typ				Löstagbar/tvättbar
Fläkt	Luftflödeshastighet	Kyla	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m^3/min	4,9/6,0/9,0/13,1
		Värme	Tyst drift/Låg/ Medel/Hög	m^3/min	5,0/5,8/8,2/12,3
Ljudeffektsnivå	Kyla/värme			dBA	60 /60
Ljudtrycksnivå	Kyla	Tyst drift/Låg/Medel/Hög		dBA	20/25/32/43
	Värme	Tyst drift/Låg/Medel/Hög		dBA	19/24/31/41
Kontrollsystem	Trådlös fjärrkontroll				ARC466A84
	Trådansluten fjärrkontroll				BRC073A4

Utomhusenhet				RXTA	30C
Dimensioner	Enhet	Höjd x Bredd x Djup		mm	605x930x376
Vikt	Enhet			kg	42
Ljudeffektsnivå	Kyla/Värme			dBA	60/60
Ljudtrycksnivå	Kyla/värme		Nom.	dBA	48/49
Driftsområde	Kyla/värme	Omgivning	Min.~Max.	°CTT/ °CVT	-10~46/ -30~18
Köldmedium	Typ/GWP				R-32/675
	Mängd			kg/TCO2Eq	0,97/0,65
Röranslutningar	Vätska	Y.D.		mm	6,35
	Gas	Y.D.		mm	9,50
	Rörledningslängd	UE - IE	Max.	m	20
	Extra köldmediemängd			kg/m	0,02 (för rördragning över 10 m)
	Nivåskillnad	IE - UE	Max.	m	15
Strömförsörjning	Fas / Frekvens / Spänning			Hz/V	1~/50/220-240
Ström - 50 Hz	Rek avsäkring			A	13 (max 16)







